

Linear air pump 電磁式鼓風機


Medium Capacity (DT Series, DT60&DT80 are with safety switch) DT60&DT80 附安全開關，自動斷電裝置

DT40 / 60 / 80

UL No. E257514





► Dimensions (mm) 外形尺寸：

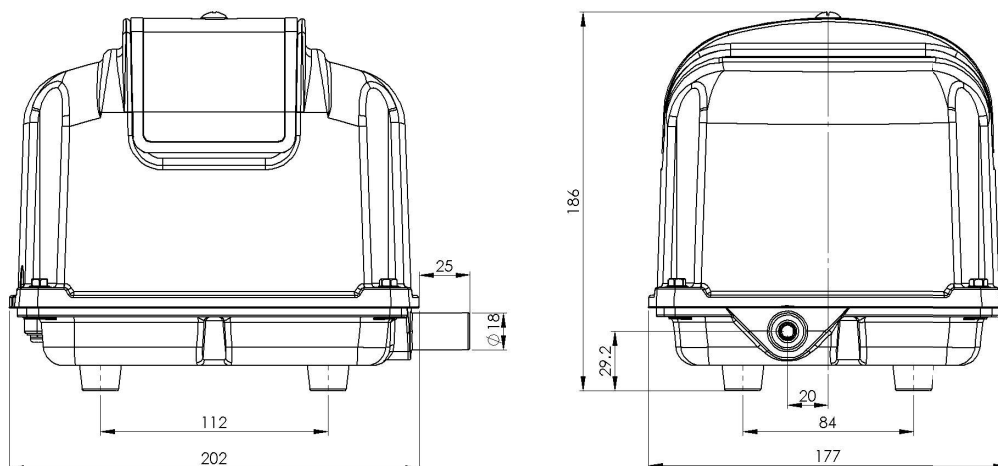

► Specifications 規格：

Model 型號	Voltage 電壓 (VAC)	Frequency 頻率 (Hz)	Rated Pressure 額定壓力		Air Flow 風量		AMP 安培 (A)	Watt 瓦特 (w)	Noise 噪音 (dBA)	Weight 重量		Operation Pressure Range 可使用壓力範圍	
			kg/cm ²	PSI	LPM	CFM				kg	lb	kg/cm ²	PSI
DT40	110-120	60	0.13	1.85	40	1.41	0.4	30	33	5.2	11.46	0.05 - 0.2	0.71 - 2.84
DT40	220-240	50	0.13	1.85	40	1.41	0.24	36					
DT60	110-120	60	0.15	2.13	60	2.12	0.5	45	39	5.4	11.9	0.1 - 0.25	1.42 - 3.56
DT60	220-240	50	0.15	2.13	60	2.12	0.21	39					
DT80	110-120	60	0.15	2.13	80	2.83	0.67	62	41				
DT80	220-240	50	0.15	2.13	80	2.83	0.34	58					

► Performance Curve 性能曲線：

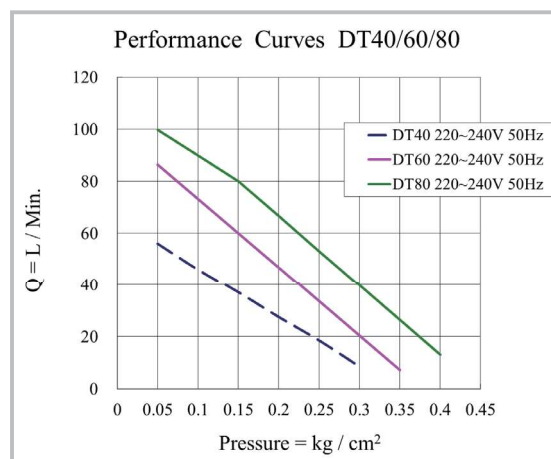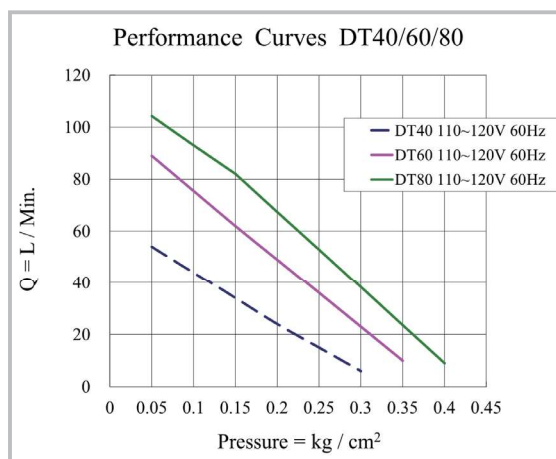

*The performance has $\pm 5\%$ allowance and all values are only for reference.

*The ambient temperature for linear air pumps is -10°C to 40°C .

* 性能數據有 $\pm 5\%$ 的允許值，數據僅供參考。

* 鼓風機可使用的環境溫度於 -10°C 到 40°C 。